



TYPE 41

# DISCHI DA TAGLIO PIANI SOTTILI PER MACCHINE PORTATILI ANGOLARI

TAGLIO



I dischi sottili da taglio GLOBE sono i più efficaci e veloci strumenti di taglio presenti sul mercato. I ridottissimi spessori consentono, a parità di potenza, di dimezzare il tempo di taglio rispetto alle mole convenzionali. Disponibili per i più svariati impieghi e materiali (ferro, acciaio inox, alluminio, titanio, leghe e materiali edili).

MATERIALE	DIMENSIONI (diam - spess - foro) mm	DUREZZA	VEL. USO	CODICE ARTICOLO		LINEA PLUS
-----------	----------------------------------------	---------	----------	-----------------	--	------------

**INOX E ACCIAIO**

**SG 60 SXBF CER:** Il nuovo e speciale disco da taglio CERAMIC POWER di GLOBE è stato studiato specificatamente per eseguire numerosi tagli ed in modo ultra veloce, mantenendo una ottima e costante qualità di taglio ed un minimo surriscaldamento del materiale (ridotte bave e vaiolature). Ideale per tutti gli acciai (inclusi quelli INOX) grazie al nuovo legante ad alte prestazioni e alla struttura rinforzata per impieghi molto gravosi consente una elevatissima produttività e contestualmente una riduzione dei costi di lavorazione.

DURATA DISCO   
VELOCITÀ DI TAGLIO   
PULIZIA DI TAGLIO

## TUTTI I VANTAGGI DI GLOBE CERAMIC POWER (TAGLIO)

- NUOVA GRANA CERAMICA
- COMFORT PER L'OPERATORE
- TAGLIO ULTRA VELOCE E PRECISO
- FACILITÀ DI UTILIZZO
- ELEVATISSIMA PRODUTTIVITÀ
- RIDOTTE VIBRAZIONI
- MINORI VAIOLATURE
- LUNGHISSIMA DURATA
- RIDUZIONE TEMPI DI LAVORO
- RIDUZIONE COSTI ENERGIA/LAVORO


NEW	115x1,0x22,23	CERAMICI	SG 60 SXBF CER	80 m/s	G1661 •	25pz
NEW	115x1,5x22,23	CERAMICI	SG 60 SXBF CER	80 m/s	G1663 •	25pz
NEW	125x1,0x22,23	CERAMICI	SG 60 SXBF CER	80 m/s	G1761 •	25pz
NEW	125x1,5x22,23	CERAMICI	SG 60 SXBF CER	80 m/s	G1763 •	25pz
NEW	150x1,6x22,23	CERAMICI	SG 60 SXBF CER	80 m/s	G1773 •	25pz
NEW	180x2,0x22,23	CERAMICI	SG 60 SXBF CER	80 m/s	G1783 •	25pz
NEW	230x2,0x22,23	CERAMICI	SG 60 SXBF CER	80 m/s	G1793 •	25pz

## FATENTED



Ogni grano ceramico (più piccolo ed aguzzo rispetto a quello al corindone) contiene centinaia di migliaia di microcristalli, i quali, ricadendo nel processo di autorettifica, moltiplicano la vita e l'efficienza del disco incrementandone precisione e taglio freddo.

## LAB TEST DI TAGLIO SU PROFILATO PIATTO (ACCIAIO) 50x6mm

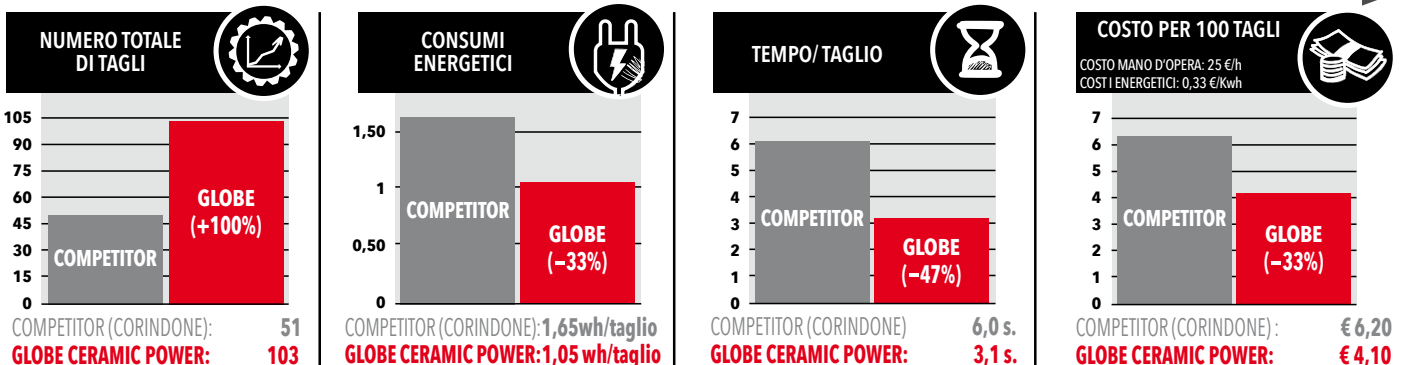

• = articoli sempre a magazzino

MATERIALE	DIMENSIONI (diam - spess - foro) mm	DUREZZA	VEL. USO	CODICE ARTICOLO	
-----------	----------------------------------------	---------	----------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------

LINEA PLUS 

 **INOX E ACCIAIO**

**ZA 60 SX:** i dischi **HP-ONE** (spessore di 1,0mm) offrono performance uniche grazie alla miscela allo zirconio. Il taglio è velocissimo, ultra preciso e la durata massima. Il taglio freddo minimizza la formazione di bave e la vaiolatura sull'acciaio inox.

NEW  
NEW

115x1,0x22,23	HP ONE	ZA 60 SX	80 m/s	G1624 HP ONE •	25pz
125x1,0x22,23	HP ONE	ZA 60 SX	80 m/s	G1721 HP ONE •	25pz

DURATA DISCO ●●●●●  
VELOCITÀ DI TAGLIO ●●●●●  
PULIZIA DI TAGLIO ●●●●●



**HP-ONE**

**HP-ONE** è il disco ultrasottile (**1,0mm**) per il taglio di precisione di tubolari e lamiere sottili. Nonostante il ridottissimo spessore presenta un'alta rigidità e lunga durata rispondendo al contempo a tutti i requisiti di sicurezza.

 **INOX E ACCIAIO**


**A 60 SX: TOP-ONE** è lo stadio più elevato raggiunto dai dischi da taglio. Realizzato con gli abrasivi più performanti ed attraverso l'utilizzo delle più avanzate ed innovative tecnologie produttive, TOP-ONE annovera performance uniche a totale vantaggio del lavoro da svolgere e dell'operatore:

- **TAGLI DI ALTA RIGIDITÀ**
- **TAGLI FREDDI**
- **ELEVATISSIMA PRECISIONE**
- **MASSIMA DURATA E VELOCITÀ**
- **BASSISSIME VIBRAZIONI**
- **NO CONTAMINAZIONI (Fe,S,CI FREE)**
- **NO BAVE**
- **SICUREZZA EXTRA**

NEW  
NEW

115x1,0x22,23	TOP-ONE	A 60 SX	80 m/s	G1624 •	25pz
125x1,0x22,23	TOP-ONE	A 60 SX	80 m/s	G1721 •	25pz

DURATA DISCO ●●●●●+  
VELOCITÀ DI TAGLIO ●●●●●  
PULIZIA DI TAGLIO ●●●●●

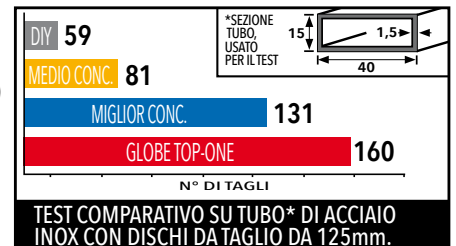

 **INOX E ACCIAIO**

**A 60 SX:** specialmente progettati per taglio di acciaio inox e acciai al carbonio. Esenti da composti di zolfo, ferro e cloro per non contaminare l'acciaio inox (certificazione disponibile). Ottimo taglio, veloce, freddo e lunga durata.

50x1,3x8,00		A 60 SX	80 m/s	G1621	100pz
75x1,3x9,53		A 60 SX	80 m/s	G1622	100pz
100x1,3x16,00		A 60 SX	80 m/s	G1623	50pz
115x1,3x22,23	ZAC	A 60 SX	80 m/s	G1625 •	25pz
115x1,6x22,23	ZAC	A 60 SX	80 m/s	G1626 •	25pz
125x1,3x22,23	ZAC	A 60 SX	80 m/s	G1722 •	25pz
125x1,6x22,23	ZAC	A 60 SX	80 m/s	G1723 •	25pz
150x1,6x22,23	ZAC	A 60 SX	80 m/s	G1724 •	50pz
180x2,0x22,23	ZAC	A 60 SX	80 m/s	G1725 •	50pz
230x2,0x22,23	ZAC	A 60 SX	80 m/s	G1726 •	50pz

DURATA DISCO ●●●●●  
VELOCITÀ DI TAGLIO ●●●●○  
PULIZIA DI TAGLIO ●●●●○



Su entrambe le facce dei dischi **ZAC** sono impresse sottilissime "coste elicoidali" (brevetto **GLOBE**) che contribuiscono a sviluppare minor attrito e calore, conferendo maggiore velocità di taglio e rigidità del disco.

 **ACCIAIO**

**A 60 S:** indicati per il taglio di ferro e acciaio. Assicurano lunga durata, e rendono il lavoro più efficiente riducendo i costi e velocizzando i tempi di lavorazione.

75x1,3x9,53		A 60 S	80 m/s	G1612	100pz
100x1,3x16,00		A 60 S	80 m/s	G1613	100pz
115x1,0x22,23	ZIP-HP	A 60 S	80 m/s	G1614 •	25pz
115x1,3x22,23	ZAC	A 60 S	80 m/s	G1615 •	25pz
115x1,6x22,23	ZAC	A 60 S	80 m/s	G1616 •	25pz
125x1,0x22,23	ZIP-HP	A 60 S	80 m/s	G1711 •	25pz
125x1,3x22,23	ZAC	A 60 S	80 m/s	G1712 •	25pz
125x1,6x22,23	ZAC	A 60 S	80 m/s	G1713 •	25pz
150x1,6x22,23	ZAC	A 60 S	80 m/s	G1714 •	50pz
180x2,0x22,23	ZAC	A 60 S	80 m/s	G1715 •	50pz
230x2,0x22,23	ZAC	A 60 S	80 m/s	G1716 •	50pz

DURATA DISCO ●●●●●  
VELOCITÀ DI TAGLIO ●●●●○  
PULIZIA DI TAGLIO ●●●●●

 **ALLUMINIO**

**A 60 QAL:** taglio alluminio e materiali non ferrosi teneri (rame, ottone...). Grazie alla speciale miscela il disco non si intasa rimanendo sempre tagliente. Il taglio è veloce e la durata è ottima.

115x1,3x22,23	ZAC	A 60 QAL	80 m/s	G1645 •	25pz
125x1,3x22,23	ZAC	A 60 QAL	80 m/s	G1742 •	25pz

DURATA DISCO ●●●●●  
VELOCITÀ DI TAGLIO ●●●●○  
PULIZIA DI TAGLIO ●●●●○

MATERIALE	DIMENSIONI (diam - spess - foro) mm	DUREZZA	VEL. USO	CODICE ARTICOLO	
-----------	----------------------------------------	---------	-------------	--------------------	--

**LINEA PLUS**

**EDILIZIA**

**C 60 S:** taglio di marmo, pietre, laterizi, conglomerati cementizi etc...  
Media durezza.

DURATA DISCO   
VELOCITÀ DI TAGLIO

115x1,0x22,23	ZIP-HP	C 60 S	80 m/s	G1634 •	25pz
125x1,0x22,23	ZIP-HP	C 60 S	80 m/s	G1731 •	25pz

**TITANIO**

**C 60 S-Titanium:** altissima precisione nel taglio di prodotti in titanio e bronzo. Taglio veloce e lunga durata. Una specialità GLOBE per uno dei settori a più avanzata tecnologia.

DURATA DISCO   
VELOCITÀ DI TAGLIO   
PULIZIA DI TAGLIO

**NEW**

125x1,3x22,23	ZAC	C 60 S	80 m/s	G1752 •	25pz
---------------	-----	--------	--------	---------	------

MATERIALE	DIMENSIONI (diam - spess - foro) mm	DUREZZA	VEL. USO	CODICE ARTICOLO	
-----------	----------------------------------------	---------	-------------	--------------------	--

**LINEA EVOLUTION**

**INOX E ACCIAIO**

**A 60 SX:** per taglio di acciaio e inox. Esenti da composti di Fe, S, Cl (certificazione disponibile). Taglio veloce, freddo e lunga durata.

DURATA DISCO   
VELOCITÀ DI TAGLIO   
PULIZIA DI TAGLIO

<b>NEW</b> 115x1,0x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1624 EVO •	25pz
<b>NEW</b> 115x1,3x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1625 EVO •	25pz
<b>NEW</b> 115x1,6x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1626 EVO •	25pz
<b>NEW</b> 125x1,0x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1721 EVO •	25pz
<b>NEW</b> 125x1,3x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1722 EVO •	25pz
<b>NEW</b> 125x1,6x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1723 EVO •	25pz
<b>NEW</b> 150x1,6x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1724 EVO •	50pz
<b>NEW</b> 180x2,0x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1725 EVO •	50pz
<b>NEW</b> 230x2,0x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1726 EVO •	50pz

**EVOLUTION** è la linea intermedia di GLOBE che offre ottime prestazioni ad un ottimo prezzo.

MATERIALE	DIMENSIONI (diam - spess - foro) mm	DUREZZA	VEL. USO	CODICE ARTICOLO	
-----------	----------------------------------------	---------	-------------	--------------------	--

**LINEA DYNAMIC**

**INOX E ACCIAIO**

**A 60 SX:** per taglio di acciaio e inox. Esenti da composti di zolfo, ferro e cloro (cert. disp.). Buon taglio veloce, freddo e lunga durata.

DURATA DISCO   
VELOCITÀ DI TAGLIO   
PULIZIA DI TAGLIO

<b>NEW</b> 115x1,0x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1614 DYN •	100pz
<b>NEW</b> 115x1,3x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1615 DYN •	100pz
<b>NEW</b> 115x1,6x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1616 DYN •	100pz
<b>NEW</b> 125x1,0x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1711 DYN •	100pz
<b>NEW</b> 125x1,3x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1712 DYN •	100pz
<b>NEW</b> 125x1,6x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1713 DYN •	100pz
<b>NEW</b> 180x2,0x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1715 DYN •	50pz
<b>NEW</b> 230x2,0x22,23		A 60 SX	80 m/s	G1716 DYN •	50pz

La linea **DYNAMIC** è la proposta GLOBE per la grande distribuzione e tutti coloro che pongono attenzione alla convenienza pur mantenendo le alte performance che caratterizzano le produzioni GLOBE.