



MOLE FLESSIBILI A CENTRO DEPRESSO PER SMERIGLIATURA DI PRECISIONE CON MACCHINE PORTATILI ANGOLARI

SMERIGLIO



FLEXCELLENCE è l'innovativo fibrodisco semiflessibile a centro depresso e senza platorello di supporto sviluppato da GLOBE per una smerigliatura più PRECISA, VELOCE e CONFORTEVOLE.

PRECISIONE: la flessibilità calibrata di FLEXCELLENCE consente operazioni di estrema precisione rispetto alle normali mole da smeriglio e permette d'intervenire esattamente dove occorre senza intaccare le aree circostanti.

VELOCITÀ: la formulazione di grani abrasivi ceramici e speciali filler raffreddanti permette un'asportazione di materiale estremamente rapida ma senza surriscaldamenti e vaioature del pezzo.

CONFORT: FLEXCELLENCE si utilizza al meglio con un angolo di 10-15° ed apposito kit d'installazione, mentre lo speciale elemento ammortizzante interno riduce vibrazioni e rumorosità e rende le lavorazioni meno affaticanti.

PRATICITÀ DI MONTAGGIO: grazie al supporto integrato che elimina la scomodità del tradizionale platorello per fibrodischi, FLEXCELLENCE si installa velocemente come una normale mola o disco lamellare.

MATERIALE	DIMENSIONI (diam - foro) mm	DUREZZA	VEL. USO	CODICE ARTICOLO	
-----------	--------------------------------	---------	-------------	--------------------	--

LINEA PLUS

INOX E ACCIAIO

SG: è indicato per la lavorazione su ferro, acciaio, ed acciaio inox: Fe, C, S < 0,1%.

DURATA DISCO
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE

NEW	115x22,23	Flexcellence	SG 36	80 m/s	G3333 •	25pz
NEW	115x22,23	Flexcellence	SG 60	80 m/s	G3336 •	25pz
NEW	115x22,23	Flexcellence	SG 80	80 m/s	G3337 •	25pz
NEW	115x22,23	Flexcellence	SG 120	80 m/s	G3339 •	25pz
NEW	125x22,23	Flexcellence	SG 36	80 m/s	G3353 •	25pz
NEW	125x22,23	Flexcellence	SG 60	80 m/s	G3356 •	25pz
NEW	125x22,23	Flexcellence	SG 80	80 m/s	G3357 •	25pz
NEW	125x22,23	Flexcellence	SG 120	80 m/s	G3359 •	25pz
NEW	180x22,23	Flexcellence	SG 36	80 m/s	G3373 •	25pz
NEW	180x22,23	Flexcellence	SG 60	80 m/s	G3374 •	25pz
NEW	180x22,23	Flexcellence	SG 80	80 m/s	G3375 •	25pz

I VANTAGGI DI FLEXCELLENCE



- Precisione di lavorazione •
- Riduzione dei tempi di lavorazione •
- Velocità e praticità di montaggio •
- Risparmio di tempo ed energia •
- Minori vibrazioni e minor rumorosità •
- Maggior confort d'uso •

ALLUMINIO

QAL: specifico per lavorazioni su alluminio, non si intasa, non si impasta, veloce asportazione.

DURATA DISCO
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE

NEW	115x22,23	Flexcellence	SG 36 QAL	80 m/s	G3343	25pz
NEW	125x22,23	Flexcellence	SG 36 QAL	80 m/s	G3363	25pz

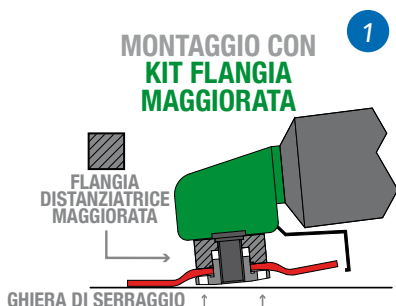

• = articoli sempre a magazzino



OTTIMA
CAPACITÀ ABRASIVA



MINORI
VIBRAZIONI



RIDUZIONE
DEI TEMPI DI LAVORO



RIDUZIONE
DEI COSTI




SPIANATURA
PRECISA DELLE SALDATURE



MENO
RUMORE



**FLEXCELLENCE
EXTRA**

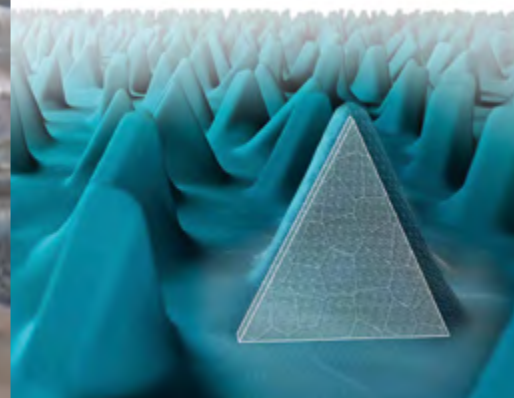

FLEXCELLENCE EXTRA è l'ultima novità di GLOBE: un disco in fibra ceramica a centro depresso semiflessibile con grano triangolare e platello integrato, progettato per una smerigliatura più **PRECISA**, **VELOCE** e **CONFORTEVOLE** di:

- **CORDONI DI SALDATURA**
- **SPIGOLI VIVI**
- **SUPERFICI PIANE, CONVESSE E CONCAVE**
- **IMPERFEZIONI**

SPECIALE GRANO CERAMICO TRIANGOLARE

Questa particolare forma permette di ottenere la massima asportazione di materiale, veloce e una lunghissima durata, senza surriscaldare il pezzo in lavorazione.

GLI ULTERIORI VANTAGGI DI FLEXCELLENCE EXTRA

- +30% PERFORMANCE**
- ELEVATISSIMA ASPORTAZIONE**
- SPECIALE GRANO**
- NO POLVERE**
- CERAMICO TRIANGOLARE**
- MAGGIORE DURATA**



Per sfruttare ulteriormente le eccellenti prestazioni di **FLEXCELLENCE** e **FLEXCELLENCE EXTRA** ogni confezione viene dotata di una ghiera di spessore (**SPACER**) studiata appositamente per poter posizionare il disco al limite del carter di protezione consentendo di smerigliare anche di "piatto". Per gli utilizzatori ancor più professionali è disponibile uno speciale **SET DI FLANGE IN ACCIAIO** che si adatta a tutte le macchine presenti sul mercato ed ottimizza il posizionamento del disco.

MATERIALE	DIMENSIONI (diam - foro) mm	DUREZZA	VEL. USO	CODICE ARTICOLO	
-----------	--------------------------------	---------	-------------	--------------------	--


**INOX E
ACCIAIO**

SG: è indicato per la lavorazione su ferro, acciaio, ed acciaio inox: Fe, Cl, S < 0,1%.


NEW	115x22,23	Flexcellence Extra	SG 36	80 m/s	G3333 EXTRA•	25pz
NEW	125x22,23	Flexcellence Extra	SG 36	80 m/s	G3353 EXTRA •	25pz

LINEA PLUS

DURATA DISCO
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE



• = articoli sempre a magazzino



- 1) Angolazione 10/15°
- 2) Montaggio rapido
- 3) Smusso di spigoli vivi
- 4) Smeriglio di superfici convesse
- 5) Smeriglio di superfici concave
- 6) Asportazione imperfezioni
- 7) Perfetta spianatura di saldature