




PATENTED

COMBI EXTRA con il suo spessore di 3,5/4,0mm consente di effettuare tagli più gravosi, prediligendo tuttavia le operazioni di smerigliatura. Molto apprezzata anche quale mola da smeriglio nelle operazioni di carpenteria leggera al posto delle tradizionali (e pesanti) mole da 7,0mm.

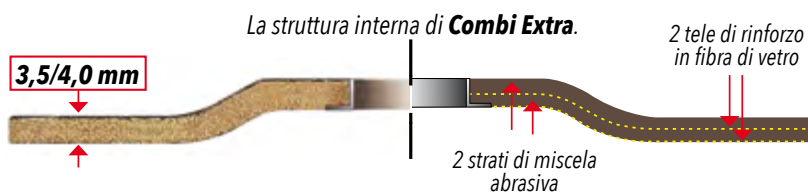

| MATERIALE | DIMENSIONI (diam - spess - foro) mm | DUREZZA | VEL. USO | CODICE ARTICOLO | LINEA PLUS |
|-----------|--|---------|----------|-----------------|------------|
|-----------|--|---------|----------|-----------------|------------|



A 30 36 R: per l'esecuzione di operazioni di taglio e sbavo leggero con un unico prodotto. Adatta per utilizzo su ferro e acciaio ha una buona capacità di taglio e una lunga durata.

| | | | | |
|---------------|-----------|--------|---------|------|
| 115x3,5x22,23 | A 30-36 R | 80 m/s | G1053 • | 50pz |
| 125x3,5x22,23 | A 30-36 R | 80 m/s | G1055 • | 50pz |
| 150x3,5x22,23 | A 30-36 R | 80 m/s | G1056 • | 50pz |
| 180x4,0x22,23 | A 30-36 R | 80 m/s | G1057 | 50pz |
| 230x4,0x22,23 | A 30-36 R | 80 m/s | G1058 • | 25pz |

| | |
|--------------------|-------|
| DURATA DISCO | ●●●●○ |
| VELOCITÀ DI TAGLIO | ●●●●○ |
| PULIZIA DI TAGLIO | ●●●●○ |
| ASPORTAZIONE | ●●●●○ |



A 30 36 RX: per l'esecuzione di operazioni di taglio e sbavo leggero con un unico prodotto. La miscela esente da composti di ferro, zolfo e cloro (certificazione disponibile) rende il prodotto indicato per l'utilizzo su acciaio inossidabile. Buona taglieria e durata.

| | | | | |
|---------------|------------|--------|---------|------|
| 115x3,5x22,23 | A 30-36 RX | 80 m/s | G1043 • | 50pz |
| 125x3,5x22,23 | A 30-36 RX | 80 m/s | G1045 • | 50pz |
| 150x3,5x22,23 | A 30-36 RX | 80 m/s | G1046 | 50pz |
| 180x4,0x22,23 | A 30-36 RX | 80 m/s | G1151 | 50pz |
| 230x4,0x22,23 | A 30-36 RX | 80 m/s | G1154 • | 25pz |

| | |
|--------------------|-------|
| DURATA DISCO | ●●●●○ |
| VELOCITÀ DI TAGLIO | ●●●●○ |
| PULIZIA DI TAGLIO | ●●●●○ |
| ASPORTAZIONE | ●●●●○ |

ALTRI DISCHI PER TAGLIO/SMERIGLIO

| MATERIALE | DIMENSIONI (diam - spess - foro) mm | DUREZZA | VEL. USO | CODICE ARTICOLO | LINEA PLUS |
|-----------|--|---------|----------|-----------------|------------|
|-----------|--|---------|----------|-----------------|------------|



A 30-36 Q: speciale disco combinato da smeriglio e taglio per impieghi standard, è indicato sia per il taglio che lo smeriglio di ferro e acciaio. Buone taglieria ed asportazione unite ad una buona durata. Utilizzabile anche su acciaio inossidabile.

| | | | | |
|---------------|-----------|--------|---------------|------|
| 230x4,8x22,23 | A 30-36 Q | 80 m/s | 6326039210100 | 25pz |
|---------------|-----------|--------|---------------|------|

| | |
|--------------------|-------|
| DURATA DISCO | ●●●●○ |
| VELOCITÀ DI TAGLIO | ●●●●○ |
| PULIZIA DI TAGLIO | ●●●●○ |
| ASPORTAZIONE | ●●●●○ |



A 30-36 R: speciale disco combinato da smeriglio e taglio particolarmente indicato per la lavorazione di ferro e acciaio che abbina una buona durata del disco a buone capacità di asportazione e taglio.

| | | | | |
|---------------|-----------|--------|---------------|------|
| 230x4,8x22,23 | A 30-36 R | 80 m/s | 6326039310100 | 25pz |
|---------------|-----------|--------|---------------|------|

| | |
|--------------------|-------|
| DURATA DISCO | ●●●●○ |
| VELOCITÀ DI TAGLIO | ●●●●○ |
| PULIZIA DI TAGLIO | ●●●●○ |
| ASPORTAZIONE | ●●●●○ |



A 30-36 QX: speciale disco combinato da smeriglio e taglio per acciai inossidabili standard. Buone capacità di taglio e precisione nello smeriglio unitamente ad una buona durata. Particolarmente indicato nel campo della carpenteria leggera.

| | | | | |
|---------------|------------|--------|---------------|------|
| 230x4,8x22,23 | A 30-36 QX | 80 m/s | 6326039230100 | 25pz |
|---------------|------------|--------|---------------|------|

| | |
|--------------------|-------|
| DURATA DISCO | ●●●●○ |
| VELOCITÀ DI TAGLIO | ●●●●○ |
| PULIZIA DI TAGLIO | ●●●●○ |
| ASPORTAZIONE | ●●●●○ |



Z 30-36 RG: speciale disco combinato da smeriglio e taglio con corindoni modificati zirconio. Particolarmente indicata per fonderie di ghise speciali e legate. Buona velocità di taglio e smeriglio. Lunga durata. Buona resistenza nei lavori gravosi quali smussature di creste e spigoli.

| | | | | |
|---------------|------------|--------|---------------|------|
| 230x4,8x22,23 | Z 30-36 RG | 80 m/s | 6326039120100 | 25pz |
|---------------|------------|--------|---------------|------|

| | |
|--------------------|-------|
| DURATA DISCO | ●●●●○ |
| VELOCITÀ DI TAGLIO | ●●●●○ |
| PULIZIA DI TAGLIO | ●●●●○ |
| ASPORTAZIONE | ●●●●○ |